


Caratteristiche del profilo <i>Profile features</i>			
Spessore Thickness mm	Peso <i>Weight</i>	Peso <i>Weight</i>	
		1000	1250
	kg/m ²	kg/m	
0,6	6,43	4,71	5,89
0,7	7,5	5,5	6,87
0,8	8,58	6,28	7,85
1	10,72	7,85	9,81

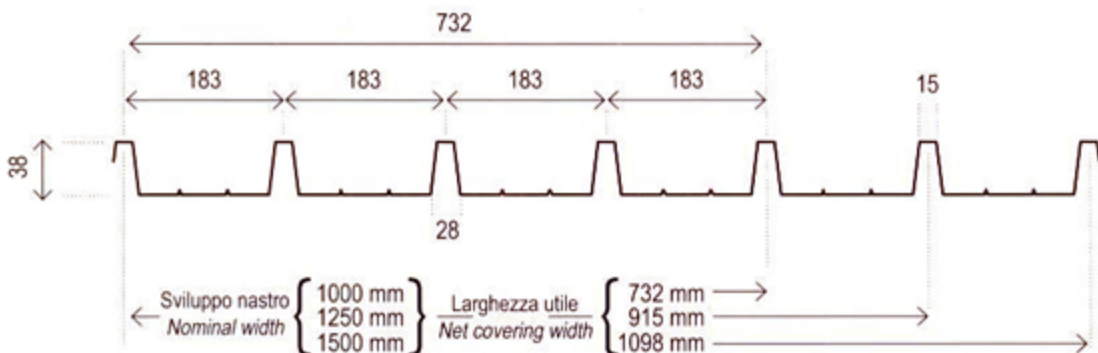

▲▲ 1 CAMPATA/SPAN

Spessore Thickness mm	Distanza fra gli appoggi in <i>Distance between supports in m</i>												
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Carico massimo uniformemente distribuito <i>Uniformly distributed overload kN/m²</i>													
0,6	4,8	3,05	2,1	1,53	1,16	0,8	0,57	0,41	0,3	0,22	0,17	0,12	0,09
						0,9	0,72	0,59	0,48	0,4	0,34	0,29	0,25
0,7	5,76	3,66	2,52	1,84	1,36	0,96	0,66	0,48	0,35	0,26	0,19	0,14	0,11
						1,39	1,08	0,87	0,7	0,58	0,49	0,41	0,35
0,8	6,72	4,28	2,95	2,14	1,55	1,06	0,75	0,54	0,4	0,3	0,22	0,16	0,12
						1,62	1,27	1,01	0,82	0,68	0,57	0,48	0,41
1	8,65	5,5	3,79	2,76	1,93	1,32	0,94	0,68	0,5	0,37	0,27	0,2	0,15
						2,09	1,63	1,3	1,06	0,88	0,73	0,62	0,53

▲▲▲▲ n CAMPATE/SPANS

Spessore Thickness mm	Distanza fra gli appoggi in <i>Distance between supports in m</i>												
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Carico massimo uniformemente distribuito <i>Uniformly distributed overload kN/m²</i>													
0,6	7,53	4,8	3,32	2,42	1,84	1,44	1,07	0,79	0,59	0,45	0,35	0,27	0,21
							1,16	0,95	0,79	0,66	0,56	0,48	0,42
0,7	9,04	5,76	3,98	2,91	2,21	1,73	1,28	0,94	0,71	0,54	0,42	0,33	0,26
							1,39	1,14	0,95	0,8	0,68	0,58	0,5
0,8	10,55	6,72	4,65	3,39	2,58	2,02	1,51	1,11	0,84	0,64	0,49	0,39	0,3
							1,62	1,33	1,1	0,93	0,79	0,68	0,59
1	13,12	8,44	5,86	4,29	3,27	2,57	1,87	1,38	1,04	0,8	0,62	0,48	0,38
							2,06	1,69	1,41	1,18	1,01	0,87	0,75